PVC Conduit — Heavy Duty, Orange

STANDARD
AS/NZS

COLOUR
Orange

LENGTH
4 m

MARKS
SAA · SAI Global · BEP Approved

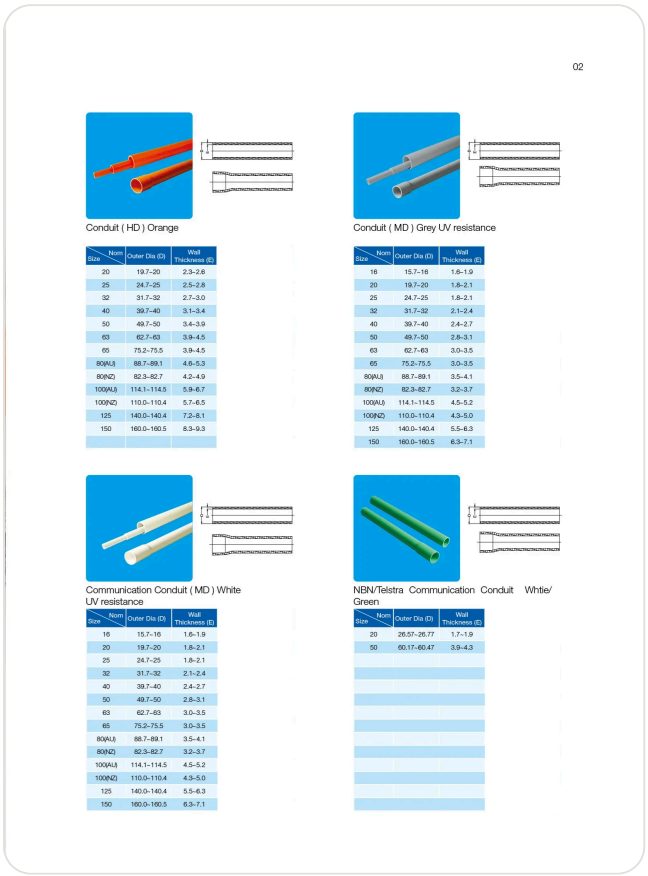
02

Conduit (HD) Orange

Nom Size	Outer Dia (D)	Wall Thickness (E)
20	19.7–20	2.3–2.8
25	24.7–25	2.5–2.8
32	31.7–32	2.7–3.0
40	39.7–40	3.1–3.4
50	49.7–50	3.4–3.9
63	62.7–63	3.9–4.5
65	75.2–75.5	3.9–4.5
80(AU)	88.7–89.1	4.6–5.3
80(NZ)	82.3–82.7	4.2–4.9
100(AU)	114.1–114.5	5.9–6.7
100(NZ)	110.0–110.4	5.7–6.5
125	140.0–140.4	7.2–8.1
150	160.0–160.5	8.3–9.3

Conduit (MD) Grey UV resistance

Nom Size	Outer Dia (D)	Wall Thickness (E)
16	15.7–16	1.6–1.9
20	19.7–20	1.8–2.1
25	24.7–25	1.8–2.1
32	31.7–32	2.1–2.4
40	39.7–40	2.4–2.7
50	49.7–50	2.8–3.1
63	62.7–63	3.0–3.5
65	75.2–75.5	3.0–3.5
80(AU)	88.7–89.1	3.5–4.1
80(NZ)	82.3–82.7	3.2–3.7
100(AU)	114.1–114.5	4.5–5.2
100(NZ)	110.0–110.4	4.3–5.0
125	140.0–140.4	5.5–6.3
150	160.0–160.5	6.3–7.1

Communication Conduit (MD) White UV resistance

Nom Size	Outer Dia (D)	Wall Thickness (E)
16	15.7–16	1.6–1.9
20	19.7–20	1.8–2.1
25	24.7–25	1.8–2.1
32	31.7–32	2.1–2.4
40	39.7–40	2.4–2.7
50	49.7–50	2.8–3.1
63	62.7–63	3.0–3.5
65	75.2–75.5	3.0–3.5
80(AU)	88.7–89.1	3.5–4.1
80(NZ)	82.3–82.7	3.2–3.7
100(AU)	114.1–114.5	4.5–5.2
100(NZ)	110.0–110.4	4.3–5.0
125	140.0–140.4	5.5–6.3
150	160.0–160.5	6.3–7.1

NBN/Telstra Communication Conduit Whtie/ Green

Nom Size	Outer Dia (D)	Wall Thickness (E)
20	26.57–26.77	1.7–1.9
50	60.17–60.47	3.9–4.3

Dimensions and product views